

承认书

Approval Sheet

CUSTOMER: _____

CUST NO: _____

TITLE: 防爆磁性开关右出线

PART NO: MASWIR-XXX-XX

DWG NO: _____

确认	审核	核准
注：客户在确认之后，请回传承认书和图纸，以表示贵司已承认		

广州市卡而博泽科技有限公司

厂址：广州市增城区朱村大道191号葵力工业区二楼

电话：020-32837931

传真：020-32837575


广州市卡而博泽科技有限公司

变更履历

页码：2/4

客 户		客户品名		
产品编号		名 称		
序 号	变更日期	变 更 内 容	变更页码	担 当
①				
②				
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				
⑧				
⑨				

RoHS

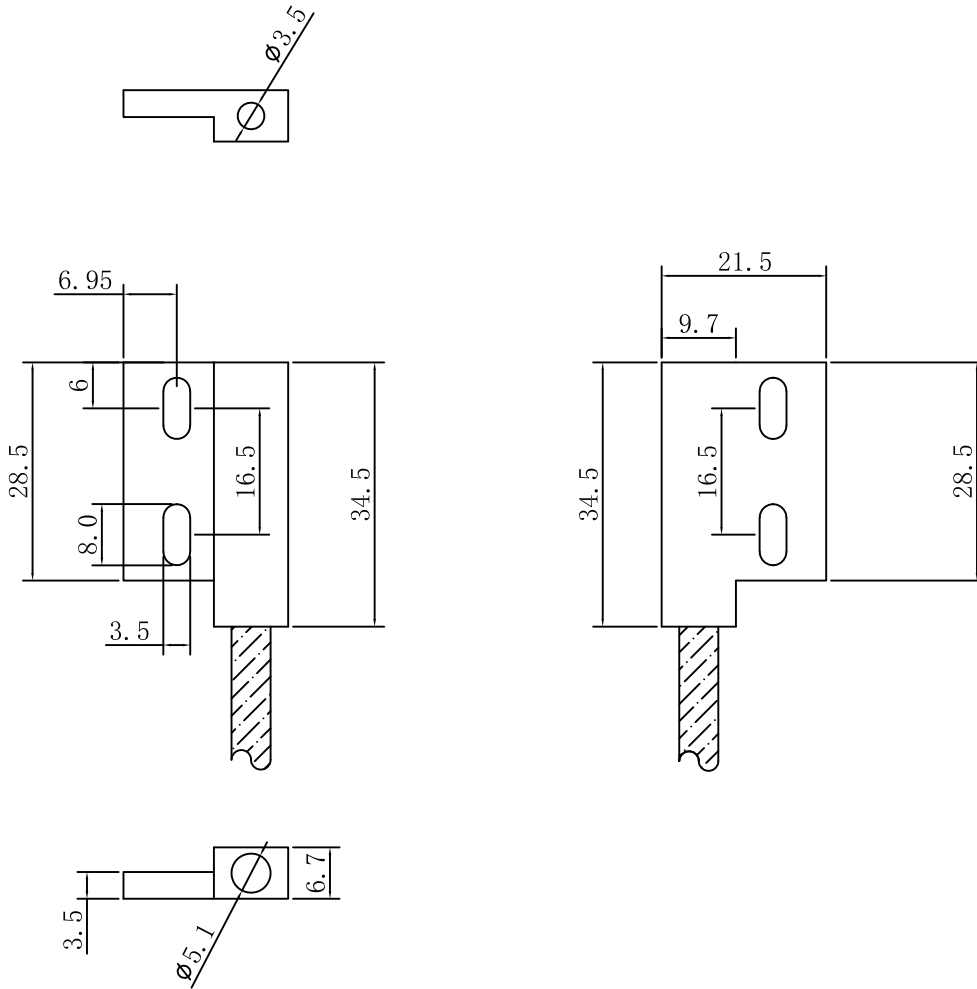

Guangzhou cal-boz Technology, Limited.


广州市卡而博泽科技有限公司

General Tolerance		PART NO.				
X.XX ≤ 0.30	ANGLE ± 	TITLE	防爆磁性开关右出线安装尺寸			
X.XX ≤ 0.20		DRAW				
X.XXX ≤ 0.10		CHECK				
SCALE	UNIT	VERSION	DATE	SHEET	SIZE	
1:1	mm	B	18.12.2018	3/4	A4	

[Http\\www.cal-boz.com](http://www.cal-boz.com)

ROHS

XXXX ± 50mm

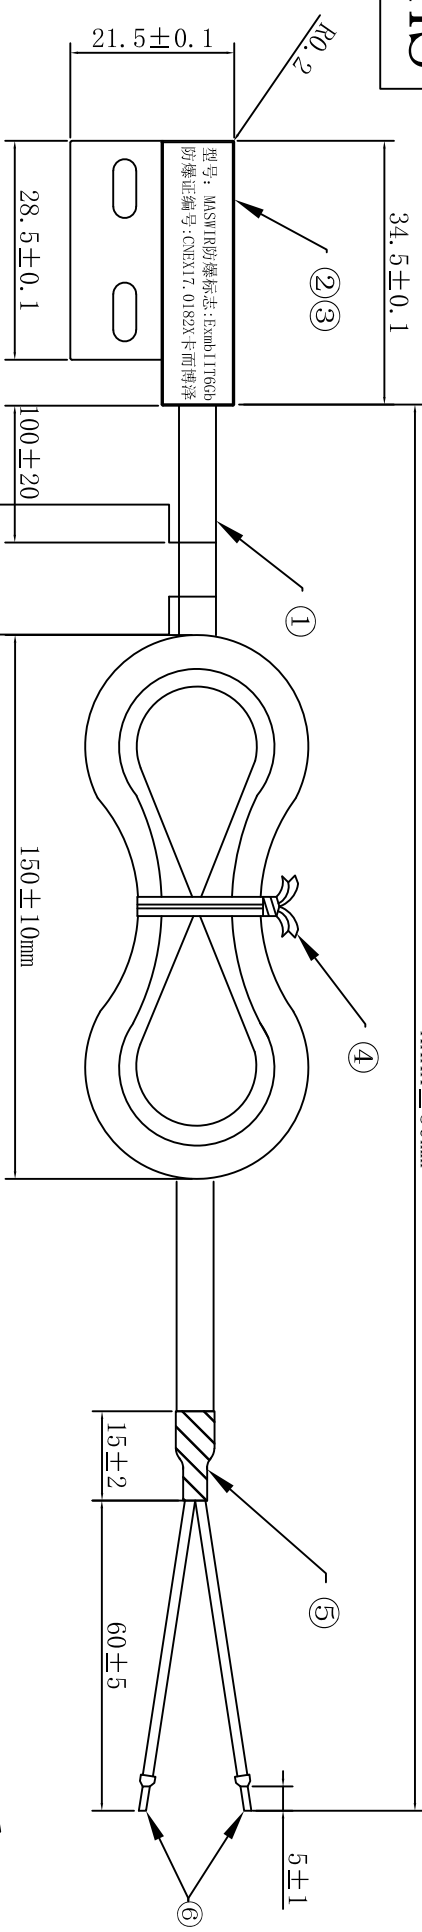

Electronic Test:

- 100% Test, (Open, Short, Miss Wire)
- Contact Resistance: 2Ω max
- Insulation Resistance: $1M\Omega$ min

Ordering Information

MASWIR-XXX-X X


- 线缆长度 (cm) _____
- 空白: 右出线
L: 左出线
1. 白色0.75平方冷压端子(菲尼克斯)
 2. 线芯加锡
 3. 胶壳+2.0绝缘端子白色
 4. 压接端子

1. (2*0.3mm²)*1P 3C AWR线; Color:Black PVC OD:5.0±0.1mm
2. (2*0.5mm²) VDE线材; 颜色: 黑色, OD:5.0mm
3. (2*0.5mm²) VDE线材; 颜色: 灰色, OD:5.0mm


Explosion-proof Magnetic Switch

MASWIR-XXX-8R
112G Ex mb IIC T6 Gb
DC:50V 0.5A
INERIS 16A TEX035X IECEx CNEC 16.0003X
Tamb:-40~+75°C

Сүмбүрү 2-дөңсөөчү "газдук" чыгуу
Co.'T'rig S I'ood' p'ri'quid' Bopet' le'nd'gung' All'ise'
gas'g'is'pon' C'at'-p'ox' E'lect'ric'ij' sci'ence'g'ra'f'ic'p'ro'f'it'
Yest' o'f' us'ung's'c'f'it'e: S018
2e'is'ij' i'0': 0001 02: XK00-014-054125
ce 0080

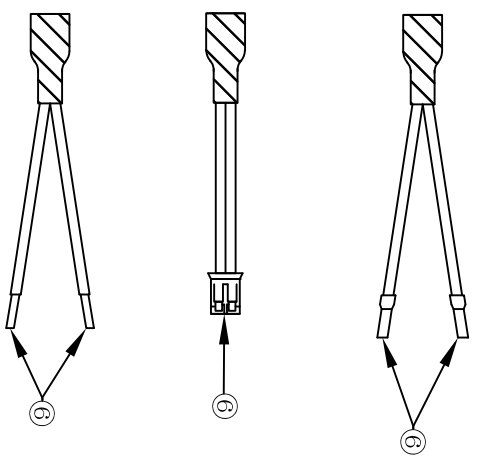

⑥	线缆端	线缆接线端具体要求请看注解	N	
⑤	套管	黑色φ5热缩套管 L=15MM	1	PCS
④	扎带	黑色带骨扎带	1	PCS
③	零件	干簧管	1	PCS
②	胶料	PA66黑色尼龙料加15%玻纤	0.035	KG
①	线材	(2*0.5mm ²) VDE线材; 颜色: 黑色, OD:5.0MM	1350	mm
NO	P/N	DESCRIPTION	QTY	UNIT
1	2	3		



Guangzhou cal-boz Technology, Limited.
广州市卡而博泽科技有限公司

General Tolerance		ANGLE±		PART NO. MASWIR-XXX-XX	
X.XX≤0.30				TITLE	防爆磁性开关右出线
X.XX≤0.20				DRAW	
X.XX≤0.10				CHECK	
SCALE	UNIT	VERSION	DATE	SHEET	SIZE
1:1	mm	B	18.12.2018	4/4	A4

Http://www.cal-boz.com