


客 户:	客户型号:
承制方:	承制方型号: PTB350B-22-XX-X

PTB350B-22-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2012-02-17
2			
3			
4			
5			

编码原则:


PTB350B - 22 - XX - X

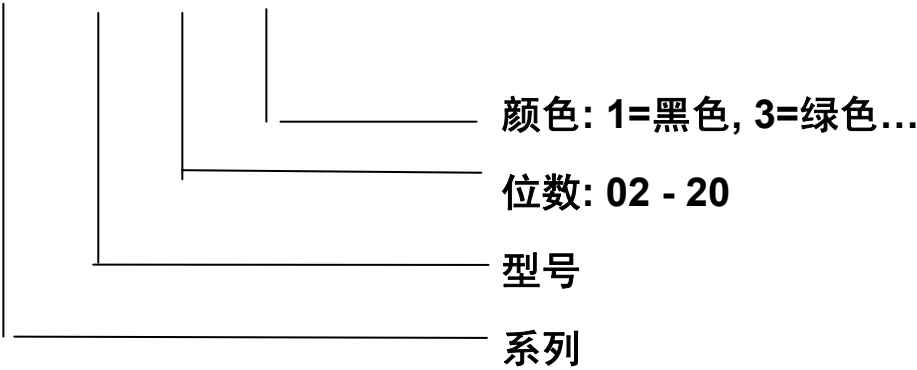

二、型号: PTB350B-22-XX-X (系列图示)



三、图形

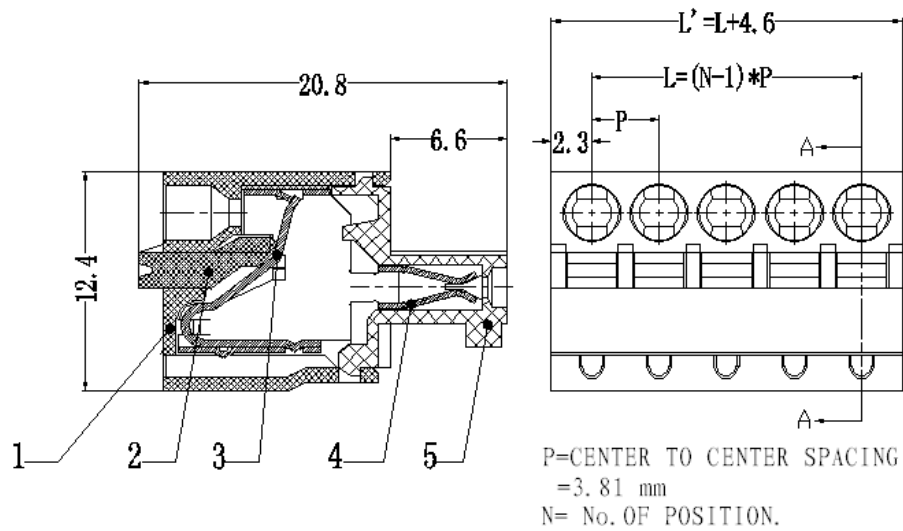

外形尺寸

公差:

> 120	± 0.80
$> 30 \sim 120$	± 0.50
$> 6 \sim 30$	± 0.40
$> 0 \sim 6$	± 0.25

四、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	按钮	PA66 UL94 V-0		N
(3)	压片 1	SUS301		N
(4)	压片 2	C5191 R-H	镀雾纯锡 3-5 μm	N
(5)	端盖	PA66 UL94 V-0		1

五、进线方式: 平行或垂直于线路板

中 心 距: 3.81mm

接线规格: 16-28AWG

六、技术参数:

电气参数: 300V, 8A

工频耐压: AC2500V,1 分钟

脉冲耐压: 4000V

绝缘阻抗: DC500V, 500MΩ 以上

七、工作环境:

工作温度: -40℃~+105℃

海 拔: 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度: 5%~95%

污染等级: III

八、适用标准:

IEC 998-1

UL 1059

IEC 998-2-1

UL 486E


IEC 999

CSA22.2 158-1987

IEC 947

九、工艺使用:

接电缆线时只需一把相对应的一字手动螺丝刀进行压接电缆,使用连接方式如下:

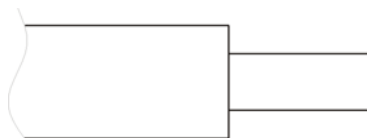

十、包装方式:

密封包装