


客 户:	客户型号:
承制方:	承制方型号: PTB350S-01-XX-X

PTB350S-01-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2011-11-2
2			
3			
4			
5			


编码原则:

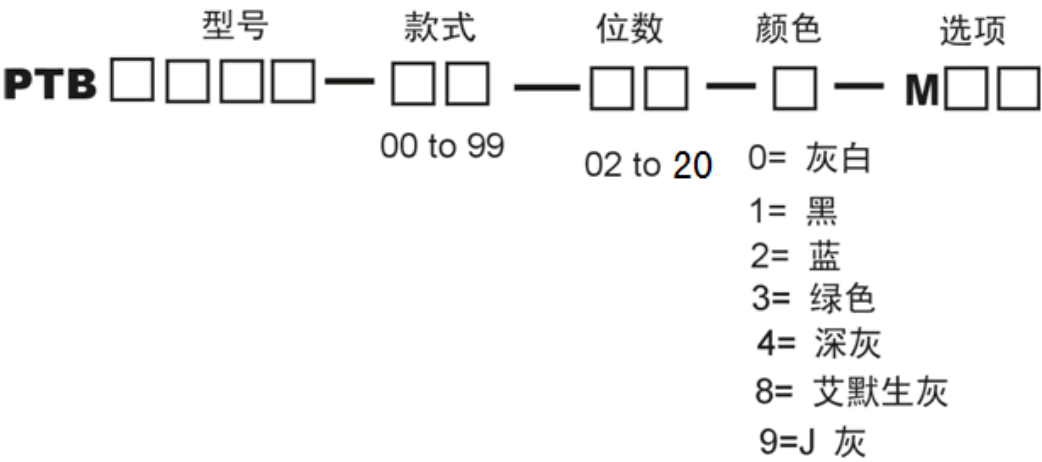

一、型号：PTB350S-01-XX-X



二、图形

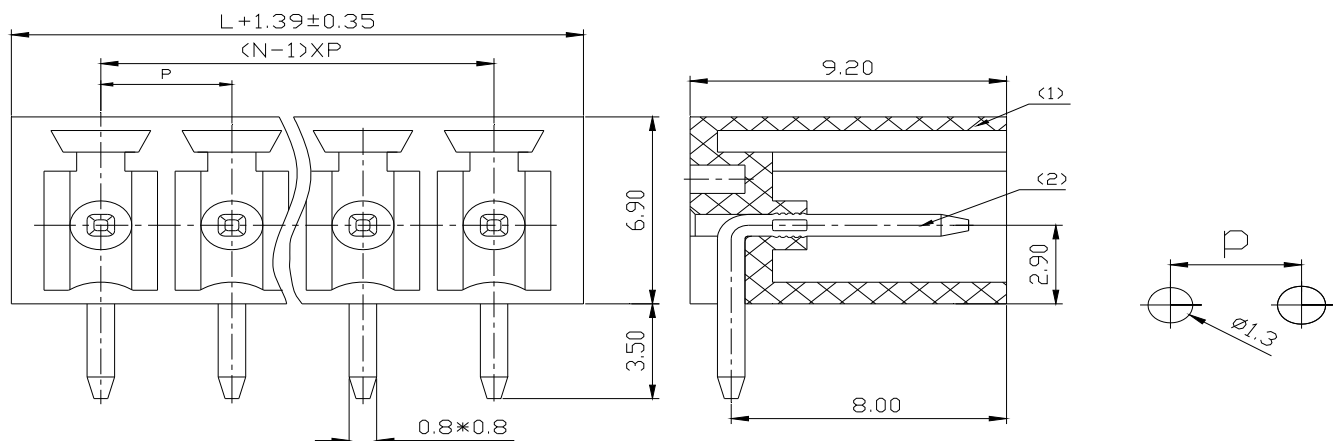

外形尺寸

PCB 孔尺寸

P=Center to Center Spacing=3.81, L=No. of Position x Center Spacing
Dimension: mm

公差

>120	±0.80
>30~120	±0.50
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	引脚	黄铜 H65	镀雾纯锡 5um	N

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距： 3.81mm

五、技术参数:

电气参数: 300V, 8A

工频耐压: AC2500V,1 分钟

脉冲耐压: 4000V

绝缘阻抗: DC500V, 500MΩ 以上

六、工作环境:

工作温度: -40℃~+105℃

海 拔: 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度: 5%~95%

污染等级: III

七、适用标准:

IEC 998-1

UL 1059

IEC 998-2-1

UL 486E

IEC 999

CSA22.2 158-1987

IEC 947

八、工艺使用:

此种插座连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接,波峰焊接 260℃/5s、2 次共 10s,手工烙铁焊接 350℃/10s;原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于 10m/s 的速度进行平行插接。

九、包装方式:

密封包装