

客 户:

客户型号:

承制方: 广州市卡而博泽电气科技有限公司 承制方型号: PTB750B-03-5-XX-X


PTB750B-03-5-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2012-8-14
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号: PTB750B-03-5-XX-X



二、图形

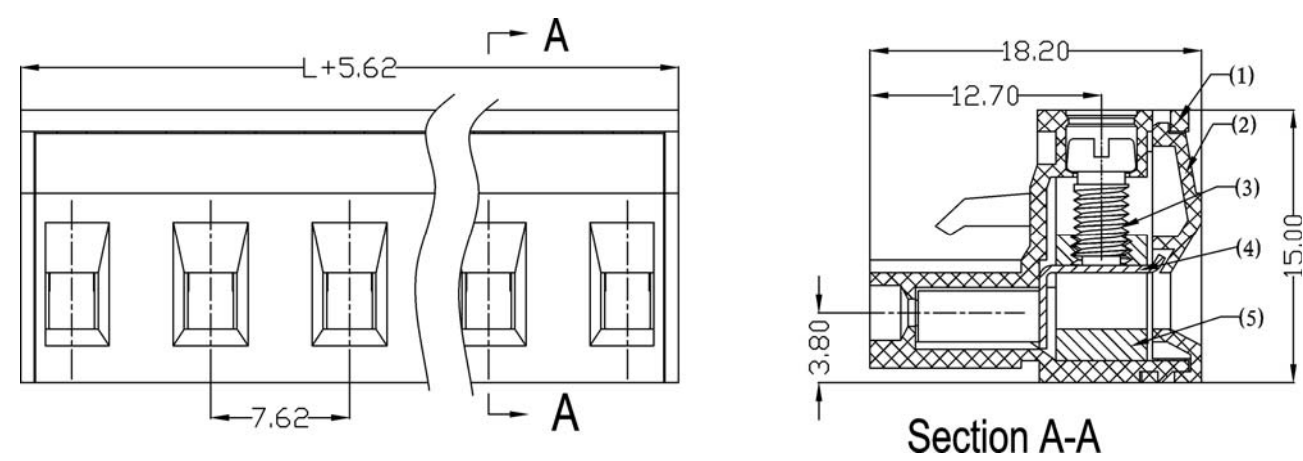

$L=(\text{孔位数}-1)\times 7.62$

Units:mm

公差	>120	±0.80
	>30~120	±0.50
	>6~30	±0.40
	0~6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	端盖	PA66 UL94 V-0		1
(3)	螺钉	M3, 钢	镀彩锌 3um	N
(4)	压片	磷铜 C5191	最后镀雾纯锡 5um	N
(5)	方块	黄铜(H59)	镀镍 2um	N

四、进线方式：平行或垂直于线路板

中心距： 7.62mm

接线规格： 12-30AWG

五、技术参数:

最大力矩: 0.5N.M
电气参数: 300V, 10A
工频耐电压: AC2500V,1 分钟
脉冲耐电压: 4000V
绝缘阻抗: DC500V, 不小于 500MΩ

六、工作环境:


工作温度: -40℃~+105℃
海 拔: 2000m 以下 40Kpa~80KPa
相对湿度: 5%~95%
污染等级: III

七、适用标准:

IEC 998-1	UL 1059
IEC 998-2-1	UL 486E
IEC 999	CSA22.2 158-1987
IEC 947	

八、工艺使用:

此种插头(N 芯)连接器采用螺钉压接电缆的方式进行连接的 ,
电缆只需去除绝缘皮 6.5mm 即可, 不需其它预处理, 原则上在不带
电的情况下与相配的插座以不大于 10m/s 的速度进行平行插接。

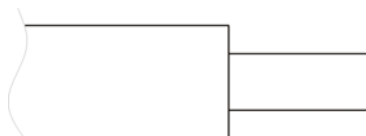

九、包装方式:

密封包装