


|      |                          |
|------|--------------------------|
| 客 户: | 客户型号:                    |
| 承制方: | 承制方型号: PTB750S-07-X-XX-X |

### PTB750S-07-X-XX-X 接线端子版本修订页


| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期      |
|-----|-----|------|-----------|
| 1   | A   | 新归档  | 2011-5-11 |
| 2   |     |      |           |
| 3   |     |      |           |
| 4   |     |      |           |

编码原则:


**PTB750S - 07 - X - XX - X**

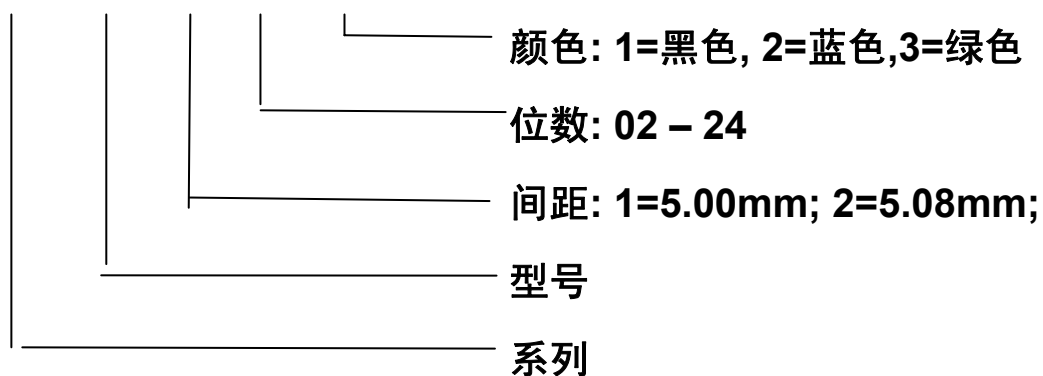

一、型号: PTB750S-07-X-XX-X



二、图形

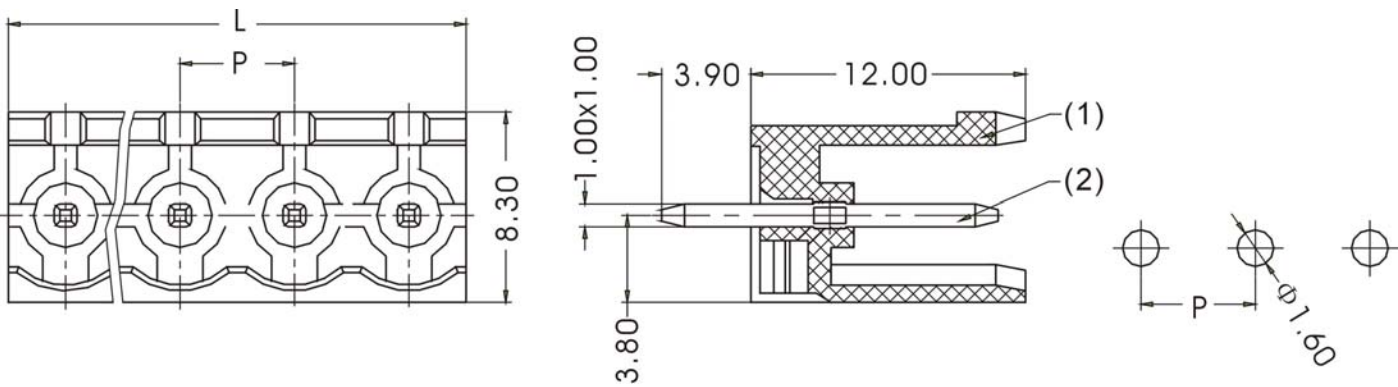

**$L=P \times N$ ,  $P=5.00\text{mm}$  或  $5.08\text{mm}$ ,  $N=\text{孔位数}$**

外形尺寸

PCB 孔位尺寸

公差:

|         |       |
|---------|-------|
| >120    | ±0.80 |
| >30~120 | ±0.50 |
| >6~30   | ±0.40 |
| 0~6     | ±0.25 |

三、BOM 表

| 序号  | 名称 | 材 质           | 表面处理     | 数量   |
|-----|----|---------------|----------|------|
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |          | 1    |
| (2) | 引脚 | 黄铜 H65        | 镀雾纯锡 5um | =孔位数 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中心距： 5.00 或 5.08

## 五、技术参数:

电气参数:     **300V, 10A**  
工频耐压:     **AC2500V,1 分钟**  
脉冲耐压:     **4000V**  
绝缘阻抗:     **DC500V, 500MΩ 以上**

## 六、工作环境:

工作温度:     **-40℃~+105℃**  
湿     度:     **5%~95%**  
污染等级:     **III**

## 七、适用标准:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>IEC 998-1</b>   | <b>UL 1059</b>          |
| <b>IEC 998-2-1</b> | <b>UL 486E</b>          |
| <b>IEC 999</b>     | <b>CSA22.2 158-1987</b> |
| <b>IEC 947</b>     |                         |

## 八、工艺使用:

此种插座采用焊接的方式与 PCB 板连接,波峰焊接 **260℃/5s**、**2**次共 **10s**,手工烙铁焊接 **350℃/10s**;原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于 **10m/s** 的速度进行平行插接。

## 九、包装方式:

密封包装