


客 户:	客户型号:
承制方:	承制方型号: PTB763B-00-2-XX-X


PTB763B-00-2-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2007-8-25
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、 型号：PTB763B-00-2-XX-X （系列图示）

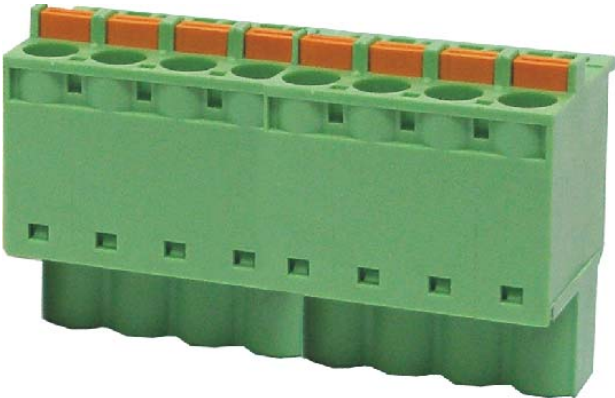

二、图形

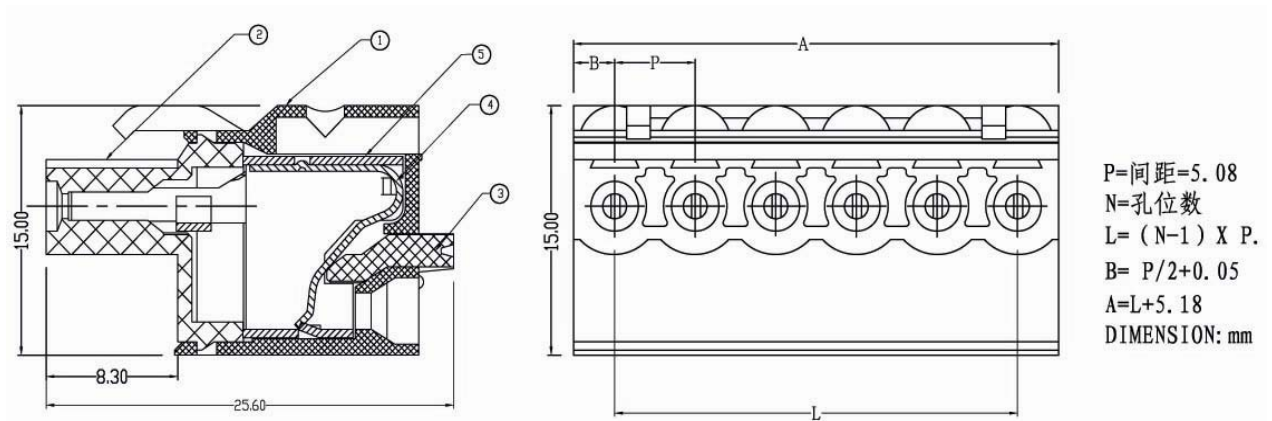

外形尺寸

公差:

> 120	± 0.80
$> 30 \sim 120$	± 0.50
$> 6 \sim 30$	± 0.40
$0 \sim 6$	± 0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	压片 1	SUS301 3/4H		X
(3)	压片 2	C5191 R-H	镍底 2.5um 镀雾纯锡 5um	X
(4)	端盖	PA66 UL94 V-0		1
(5)	按钮	PA66 UL94 V-0		X

四、进线方式: 平行或垂直于线路板

中 心 距: 5.08mm

接线规格: 12-24AWG

五、技术参数:

电气参数: 250V, 12A
工频耐压: AC2500V, 1 分钟
脉冲耐压: 4000V, 正负极各 5 次
绝缘阻抗: DC500V, 500MΩ 或以上
剥线长度: 10mm

六、工作环境:


工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
海 拔: 2000m 以下 40Kpa $\sim$ 80KPa
相对湿度: 5% $\sim$ 95%
污染等级: III

七、适用标准:

IEC 998-1	IEC 999	IEC 947
UL 486E	UL 1059	
CSA22.2 158-1987		

八、工艺使用:

此种弹簧可插拔复合式接线端子, 采用弹性压线连接电缆, 采用对插方式连接 PCB 板上的插座, 电缆只需去除绝缘皮约 10mm 即可, 不需其它预处理。原则上在不带电的情况下与相配的插座以不大于 10m/s 的速度进行平行插接。

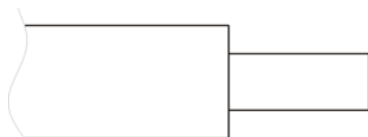

九、包装方式:

密封包装