


客 户:	客户型号:
承制方:	承制方型号: PTB750S-02-X-XX-X

PTB750S-02-X-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2012-07-19
2			
3			
4			

编码原则:


PTB750S - 02 - X - XX - X

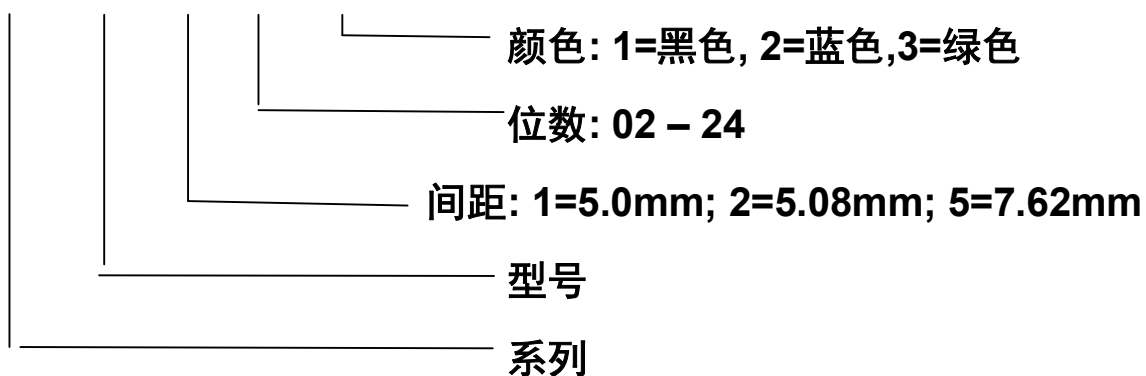

一、型号: PTB750S-02-X-XX-X




二、图形

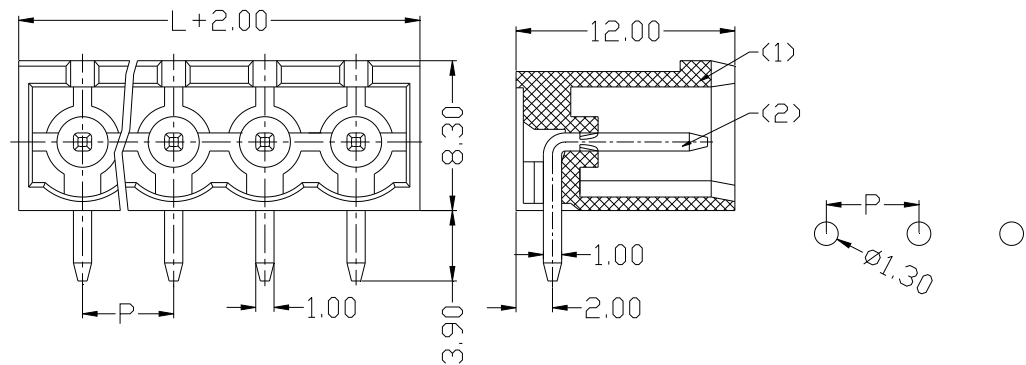

P=5.00 or 5.08mm L=NxP

外形尺寸

PCB 焊孔尺寸

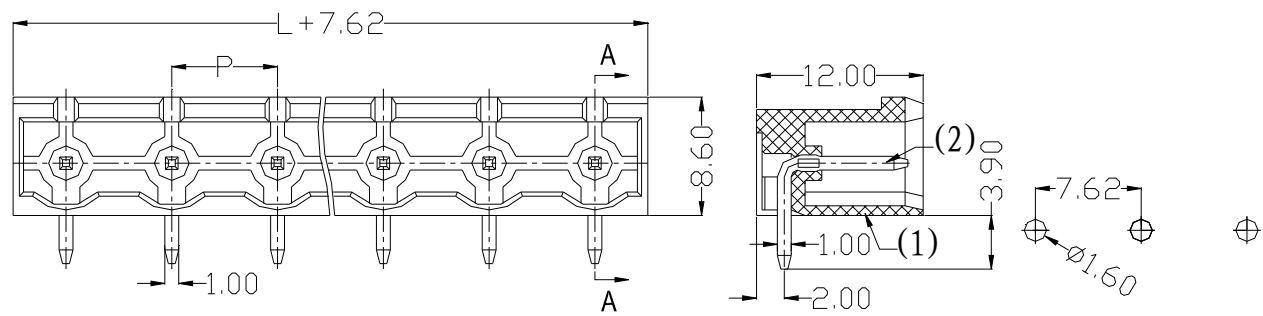

P=7.62mm L=(N-1)XP

外形尺寸

PCB 焊孔尺寸

公差	> 120	±0.80
	> 30~120	±0.50
	> 6~30	±0.40
	> 0~6	±0.25

三、BOM 表

序号	名 称	材 质	表面处理	数量
(1)	外 壳	PA66+GF15% UL94 V-0		1
(2)	引 脚	BRASS 黄铜(65)	镀雾纯锡 5um	N

四、进线方式：平行或垂直于线路板

中心距：1=5.00mm,2=5.08mm,5=7.62mm.

五、技术参数：

电气参数： 300V, 15A

工频耐压： AC2500V,1 分钟

脉冲耐压： 4000V

绝缘阻抗： DC500V, 500MΩ 以上

六、工作环境：

工作温度： -40℃~+105℃

海 拔： 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度： 5%~95%

污染等级： III

七、适用标准：

IEC 998-1 IEC 998-2-1 UL 1059 UL 486E

IEC 999 IEC 94 CSA22.2 158

八、工艺使用：

此种插座(N 芯)连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接,波峰焊接 260℃/5s、2 次共 10s,手工烙铁焊接 350℃/10s; 原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于 10m/s 的速度进行平行插接.

九、包装方式： 密封包装